MINO UV-BOX

1200 1600

スクリーン製版用露光装置

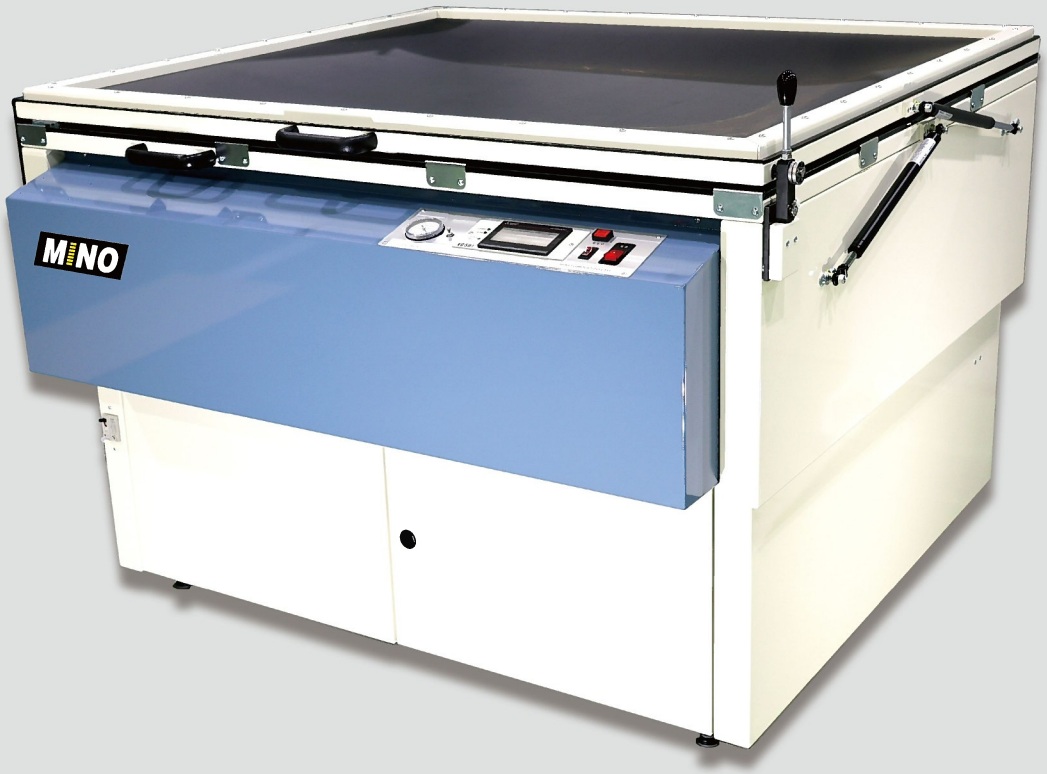

AT YOUR SERVICE SINCE 1946

MINO GROUP CO.,LTD.

MINO UV-BOX

1200 1600

スクリーン版の焼付露光に最も適したUVボックスは
あらゆる角度から検討された理想的な露光装置です。
照度分布が優れた瞬時点灯型のランプと
積算光量計による露光データの管理、
真空時間の設定など常に一定の条件のもと露光を行います。
また、露光中はゴムシートにより
密着されるため紫外線の漏洩がなく、
他の仕事も出来るとともに健康的です。

■特徴

- 空冷式瞬時点灯型メタルハライドランプでメンテナンスフリー。
- 照度分布の優れた反射板構造。
- 10チャンネルの露光データが登録でき、感光乳剤の厚みや種類による使い分けが簡単。（写真下）
- 積算光量計により露光量の経時変化による影響なし。（写真下）
- 長時間の作業でもガラス面の昇温を押さえる排気ファン付。
- 枠の開閉はダンパーにより軽快。（写真左）
- ボックス型で紫外線の漏洩シャットアウト。
- メンテナンスが簡単なガラス枠のはねあげ式構造。（写真左）

■仕様

型式	UV-BOX1200	UV-BOX1600
有効面積	1000×1200mm	1300×1600mm
ランプ	ユニレックURM-300 3kw(GL-30201BF)	
積算光量計	EC-501型	
安定器	内蔵(UB-3001G)	
真空ポンプ	無給油真空ポンプ 200W	
冷却排気ファン	クロスフローファン2台(45W×2個)	
本体寸法	1480W×1400L×1000Hmm	1880W×1680L×1170Hmm
重量	280Kg	400Kg
搬入間口	巾700mm以上	
電源	200V 単相 30A	

操作盤

※本カタログの仕様は、予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本　　社　〒501-4101　岐阜県郡上市美並町上田8-2　☎0575-79-2111　F0575-79-3455
東京支店　〒176-0021　東京都練馬区貫井4-47-54　☎03-3577-1611　F03-3577-3325
大阪営業所　〒564-0044　大阪府吹田市南金田1-4-11　☎06-6386-2115　F06-6385-0253
中部営業所　〒464-0006　名古屋市千種区光が丘1-2-13　☎052-722-9876　F052-722-2099
機械事業部　〒501-4101　岐阜県郡上市美並町上田8-2　☎0575-79-2111　F0575-79-3455
資材事業部　〒501-4610　岐阜県郡上市大和町島277　☎0575-88-4711　F0575-88-4712

URL　https://www.mino.co.jp

機械事業部・資材事業部：ISO 9001/14001 認証取得

代理店

2023.10