

スクリーン印刷の原点

手刷機だからこそ こだわりたい!

手刷機に求められる機能

- 版枠保持の安定性と開閉時の繰り返し精度
- 印刷物の厚みへの対応(高さ調節)
- 印刷物のテーブルへの固着(バキューム吸着)
- 版と印刷物の位置合わせ機構
- テーブルの平面度

HPTハンドプリントテーブル



HPT B-1



HPT B-3

■特長

- ・ 立ち作業に合わせた作業面高さ、機能美あふれる美しいデザイン
- ・ 静かで強力なバキューム吸着装置
- ・ 作業が簡単なダブルテーブル式位置合わせ装置
- ・ 移動の楽なキャスター付き
- ・ テーブル表面のステンレス製など堅牢な構造

■仕様


機種名	B-3	B-2	B-1
テーブル寸法 mm	530×800	800×970	970×1300
バキューム面積 mm	430×690	690×880	880×1200
機械寸法 mm	740×870×870	1010×1040×870	1180×1370×870
重量 kg	90	110	130
テーブル高さ mm	800		
版の上下 mm	0~50		
微調整範囲 mm	±10		
電源	100V 単相 400W	200V 3相 400W	

AT YOUR SERVICE SINCE 1946

MINO GROUP CO.,LTD.

WHTシリーズ 卓上式刷台


WHT標準（バキューム吸着付き、バキューム吸着無しの2種類）

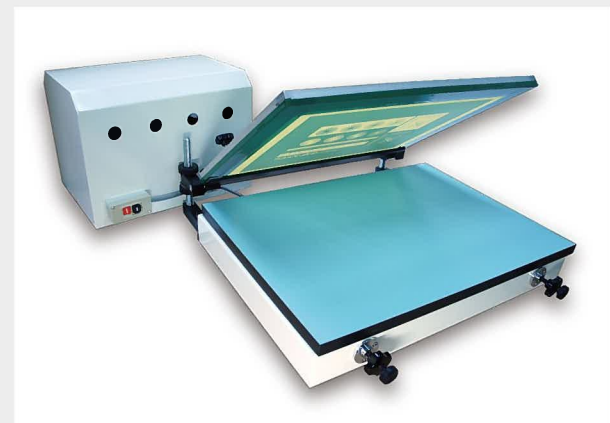

- 特長
- ・ 経済的な価格でダブルテーブル式位置合わせ機構
- ・ テーブル表面はデコラ合板
- ・ バキューム吸着付きとバキューム吸着無しの2種類
- ・ バキューム吸着の入切は枠の開閉に連動




WHTメタル（バキューム吸着付き）

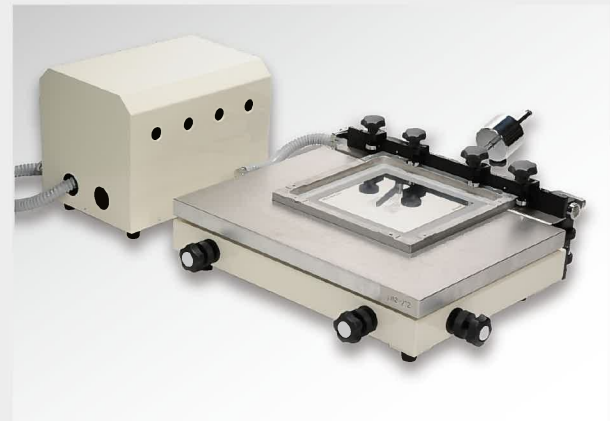

- 特長
- ・ WHTシリーズの最高級品
- ・ バキューム吸着装置付き ステンレス製テーブル
- ・ ロック付きダブルテーブル式位置合わせ機構
- ・ メタルマスク版や鋳物枠も使え、機能性ペースト類の印刷に対応


WHTリフト（バキューム吸着無し）

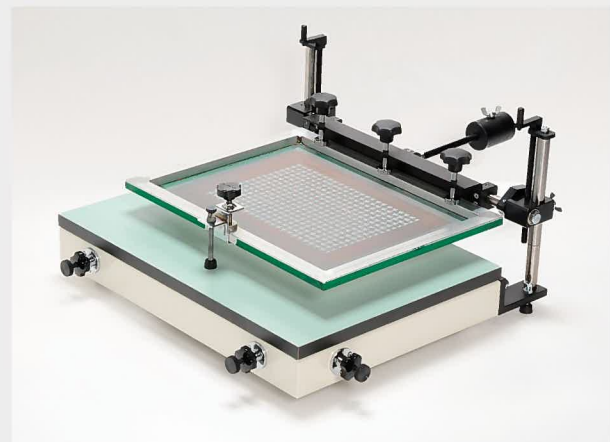

写真のブリッジホルダーは別売（有効高さ45mmと80mmと130mm）

- 特長
- ・ 成型品など高さのあるワークに対応
- ・ 印刷物最大高さ130mmまで可
- ・ 左右のハンドルで高さ調節
- ・ テーブル表面はデコラ合板

WHTラボ（バキューム吸着付き）

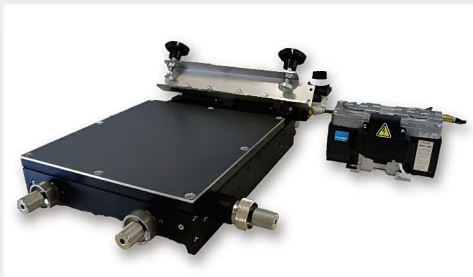

▲オプションのプリセットフレーム

- 特長
- ・ 実験室でのテスト、データ出し用
- ・ 場所を取らずに本格印刷
- ・ 320mm角の鋳物枠も使用可能
- ・ バキューム吸着付きアルマイトテーブル
- ・ ロック付きダブルテーブル式位置合わせ機構
- ・ オプションのプリセットフレーム（簡単な位置合わせアイテム）

WHT仕様表

機種	WHT(標準タイプ)		WHTメタル	WHTリフト		WHTラボ
サイズ	2号	3号	3号	2号	3号	1515
テーブル寸法 mm	560×770	410×560	410×560	560×770	410×560	290×260
版の上下 mm	0～30			0～130		0～15
微調整範囲 mm	±6(X、Y1、Y2)					
本体寸法 mm	730×820×180(高)	580×610×180(高)	660×700×240(高)	910×820×330(高)	760×610×330(高)	330×483×152(高)
吸着面積 mm	460×670	310×460	310×460	－	－	150×150
電源	100V 200W			－	－	100V 80W
重量 kg(本体+ポンプ)	23+17	14+17	34+17	27	18	12+8

ホールド式刷台 | 最も簡易な刷台



- 特長
- ・ 基本的で安価な刷台
- ・ 版の上下機構付き（0～10mm）
- ・ テーブル上面は合板製
- ・ 枠をくわえる替えホルダー付き

	全版	1号	2号	3号
大きさ mm	1420×1020×65（高）	1080×775×65（高）	775×565×65（高）	565×410×65（高）
重量 kg	19	12	7	4

バランスホルダーやブリッジホルダーもご利用できます。（別売）



バランスホルダー：版の開閉補助
ブリッジホルダー：版と印刷物の間隔調整用
45mmと80mmと130mmの3種類

大型吸着刷台 JPT-W,JPT-S

JPTは大きな印刷面積用の刷台で、ワンマンスキーをセットすれば三六判の印刷も一人で行えます。



(写真のワンマンスキーは別売です)

■特長

- ・ダブルテーブル位置合わせ付き(JPT-W)と位置合わせの無いシングルテーブル(JPT-S)
- ・テーブル表面はステンレス
- ・枠開閉に連動する強力吸着装置
- ・枠保持用JPTホルダー2個 付属
(JPT-S、JPT-Wの80110は80タイプ、その他は150タイプ)
- ・ワンマンスキー取付け可能(別売)
- ・フットペダル式吸着切換え(オプション)
- ・版枠の縦位置開閉式(オプション)

機種名	吸着面積 (cm)	テーブル寸法 (cm)	電源	対応ワンマンスキー(別売)※
JPT-W 80110	80×110	100×165	200V 3相 0.75KW	OS-N B1
JPT-W 100200	100×200	120×240	200V 3相 1.5KW	OS-N 3×6
JPT-W 120240	120×240	140×300	200V 3相 1.5KW	OS-HD
JPT-S 80110	80×110	100×165	200V 3相 0.75KW	OS-N B1
JPT-S 100200	100×200	120×240	200V 3相 1.5KW	OS-N 3×6
JPT-S 120240	120×240	140×300	200V 3相 1.5KW	OS-HD

本体サイズはテーブル寸法の(短辺+30cm)×長辺×高さ80cm

※ワンマンスキーを取り付けた場合の最大印刷面積は、ワンマンスキーの最大印刷面積になります。(下表参照)

ワンマンスキー OS-N,OS-HD



OS-N



OS-HD



レールの垂れ防止に支柱を採用、これによりどんな長さにも対応できます。



別売：JPTホルダー150、80、サイドキック

■特長

- ・大面積の印刷が一人で出来る
- ・JPTと組み合わせてベタ印刷もキレイに刷れる
- ・三六判まではOS-Nを、それ以上はOS-HDの2種類
- ・別売でサイドキック(枠開時の保持金具)、JPTホルダー(150、80)、ワンマン用スキーを用意

機種名	印刷面積 (cm)	スキー長 (cm)	レール長 (cm)	ハンドル長 (cm)
OS-N B1	80×110	90	160	200
OS-N 3×6	90×185	100	235	200
OS-HD	120×240	130	300	200

いずれの写真の版枠も本機には付属していません。本カタログの仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

MINO 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.



本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455
 東京支店 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 ☎ 03-3577-1611 ☎ 03-3577-3325
 大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 ☎ 06-6386-2115 ☎ 06-6385-0253
 中部営業所 〒464-0006 名古屋市中種区光が丘1-2-13 ☎ 052-722-9876 ☎ 052-722-2099
 機械事業部 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455
 資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 ☎ 0575-88-4711 ☎ 0575-88-4712

URL <http://www.mino.co.jp>

機械事業部・資材事業部：ISO9001 ISO14001 認証取得

代理店