

JET DRYER


ジェットドライヤー SMJD

風で乾かす。

風速30m/秒以上の風が
抜群の乾燥能力を発揮。

蒸発乾燥タイプのインキに最適なドライヤー。
ジェットドライヤーは、強力なパワージェット気流とバランスの良いヒーター
による加熱で強力な乾燥処理を実現しました。

- ノズルを風速30m/秒以上の大風量
- 最高温度90℃までのムラのない加熱と省エネ設計
- 薄い印刷物も安定して運ぶバキューム効果コンベヤー
- 印刷速度、印刷物の厚みにも対応の容易な平ベルト搬送
- 組合せ自由なユニット式で、目的に合わせてセッティング
- 接ガス部ステンレス製

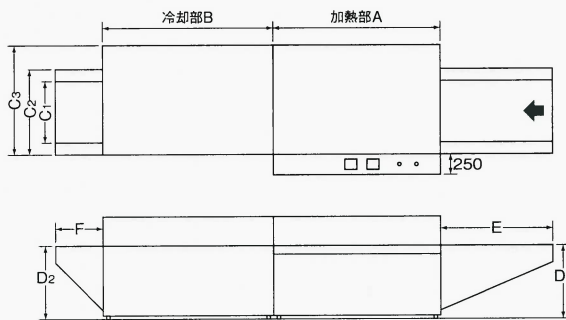

■ SMJD寸法

	SMJD			
	700	900	1100	1300
A	2000	2000	2000	2000
B	2000	2000	2000	2000
ベルト幅	700	900	1100	1300
C2	980	1180	1380	1580
C3	1300	1500	1700	1900
D1	800			
D2	800			
E	スタンダード1300 (他は特註)			
F	スタンダード 600 (他は特註)			

■ SMJD仕様

ヒーター	第1:25KW 第2~:5KW
ファン	各セクション共3.7KW
ベルト速度	1.5~30m/分 0.4KW
排気	0.35KW 200φ
コンベア長	1ユニット 2m
ノズルベルト長	50mm
最高温度	90℃

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.

この製品に関するお問い合わせは、
HP上のお問い合わせメールフォームをご利用ください。