# MINOMAT

## Y-SERIES

### Y-3540/Y-3560

半自動スクリーン印刷機/ミノマットYシリーズ

Y-3540

Y-3560

※バキューム装置はオプション

● COLOR VARIATION

AT YOUR SERVICE SINCE 1946

MINO GROUP CO., LTD.

# ミノマット［Yシリーズ］

本機は、ご好評をいただいているミノマットシリーズの一環として、そのコンセプトである、人に優しい「使いやすさ」を継承しています。機能を充実し、デザイン的にも選択できるカラーバリエーションと共に、快適感をもってお使いいただける横刷りタイプの半自動印刷機です。

## ■特長

- 版は固定で、テーブルが上下するため、版上のインキの目塞り、片流れが少ない。
- 印刷方向は横刷りタイプのため、成形品などの印刷にも適しています。
- 印刷物の供給、排出が簡単に行なえるよう、給紙位置ではテーブルが100mmスライドアウトします。（写真左）
- スキージ走行はインバーター制御により、滑らか走行、無段変速。
- スキージストロークはスライド式近接スイッチでワンタッチ。
- スキージドクターの圧力および切換は、エアーシリンダーで強力、確実。
- スキージとドクター間のスペースの変更可能。
- 高さ200mmまでの大きな成形品の印刷可能。
- 位置合せの簡単なダブルテーブル式。
- 版枠は、スライド投入、ノブネジ固定。
- 機能美あふれるデザイン。ボディーカラーも選択可。
- スキージ、ドクターを外さないで版の交換ができます。（写真右）

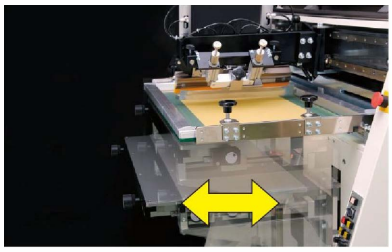

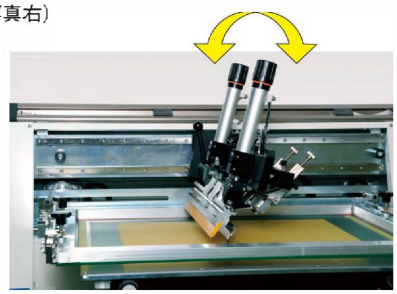

## ■仕様

| | | Y-3540 | Y-3560 |
|---|---|---|---|
| 最大印刷面積 | mm | 350×400 | 350×600 |
| 最大版枠面積 | mm | 550×700 | 550×900 |
| 最小版枠面積 | mm | 220×250 | |
| 印刷物厚さ | mm | 0～200 | |
| 最高印刷枚数 | 枚/時※1 | 720 | 600 |
| スキージ、ドクター速度 | mm/秒 | 50～400 | |
| 位置合わせ微調節量 | mm | ±8 | |
| テーブル上下ストローク | mm | 150 | |
| 機械寸法 | (W×D×H) mm | 1000×1080×1470 | 1200×1080×1470 |
| 機械重量 | kg | 330 | 350 |
| 電気容量 | | 200V 3相 600W（800W※2） | |
| エアー消費量 | L/サイクル | 4L/サイクル（4.5L/サイクル※2）（0.5MPa） | |

※1.給紙時間含まず　※2.オプションのバキューム装置をつけた時

ピールオフ装置付印刷機

## ■主なオプション

- ●テーブルバキューム装置。
- ●スキージ平行、印圧設定装置（SPME）。
- ●ピールオフ装置（版離れ装置）。
- ●ツーパス印刷（2度刷り）。
- ●スキージスピード表示。
- ●インキワイパー（雨ダレ防止）。
- ●全自動インライン機。

SPME

本カタログの仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。

代理店


株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本　　社　〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2　☎0575-79-2111 F 0575-79-3455
東 京 支 店　〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54　☎03-3577-1611 F 03-3577-3325
大阪営業所　〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11　☎06-6386-2115 F 06-6385-0253
中部営業所　〒464-0006 名古屋市千種区光が丘1-2-13　☎052-722-9876 F 052-722-2099
機械事業部　〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2　☎0575-79-2111 F 0575-79-3455

URL http://www.mino.co.jp


機械事業部・資材事業部：ISO 9001、ISO 14001 認証取得

2020.10