

# HUNG DRYER


ハングドライヤー HGD

## クリーンに乾かす。

吊り下げ乾燥のため、  
裏面になにも接触しません。  
ウォーキングビーム方式の移動で  
クリーン乾燥。

乾燥物の表裏に均一に温度がかかり、安定した結果が得られるとともに、ゴミやスリキズなどの発生を防ぐ乾燥方式です。

- 熱風により印刷物の表裏を均一な温度にて制御
- 熱風は1ゾーン毎にPID制御
- 各ゾーン毎、ヘパフィルターを介したクリーンエアの供給
- ウォーキングビーム搬送で発塵は最小限
- 印刷物の端面を確実にチャックするハンガー
- 組合せ自由なユニット式
- ハンガーピッチ50mm、75mm、常用温度80°C、150°Cなど目的に合せて組合せ
- 接ガス部ステンレス製

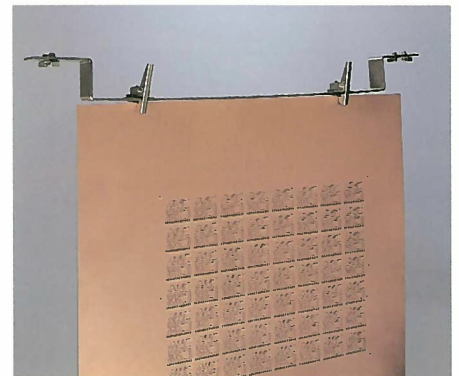

ハンガー



炉内の吊り下げ状態

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.

この製品に関するお問い合わせは、  
HP上のお問い合わせメールフォームをご利用ください。