

# AUTO RACK

オートラック ARD

## 長く乾かす。

長時間の乾燥に最もシンプルで、最も確実な乾燥方式。

2液反応型インキなど、乾燥に絶対時間の必要なインキを高速全自動印刷機と連結するには最適な方法です。1m当たり40枚もの乾燥が可能で省スペースで省エネルギー乾燥ができます。


また、ウイケットは標準型とグリッパー型があり、グリッパー型は下段でも印刷面がウイケットに接触することがなく、より短い距離で乾燥できます。

- 室温乾燥の他、温風乾燥(50°C)、熱風乾燥(100°C)などの強制乾燥
- ウイケットも目的に応じユニクロメッキ、クロムメッキ、ステンレス製の選択
- ウイケット形状も標準型、グリッパー型
- ウイケットピッチ 1インチ、1.5インチなど



### ■ARD仕様

モデル	56型	72型	102型
紙幅	56cm	72cm	102cm
ユニット	1ユニット2.5m リーフピッチ1インチ		
熱源	電気		
A 寸法	600mm	705mm	910mm
B 寸法	865mm	865mm	1075mm
C 寸法	1700mm	1700mm	2060mm
D 寸法	7995mm	8205mm	8615mm

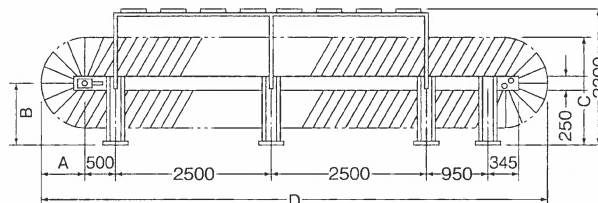

 株式会社 ミノグループ®

MINO GROUP CO., LTD.

この製品に関するお問い合わせは、  
HP上のお問い合わせメールフォームをご利用ください。