


スクリーン版
全自動現像機

ミノスクリーンプロセッサー MSP-2(横型現像機)・VP-120100(縦型現像機)

MINO SCREEN PROCESSEER
MSP-2

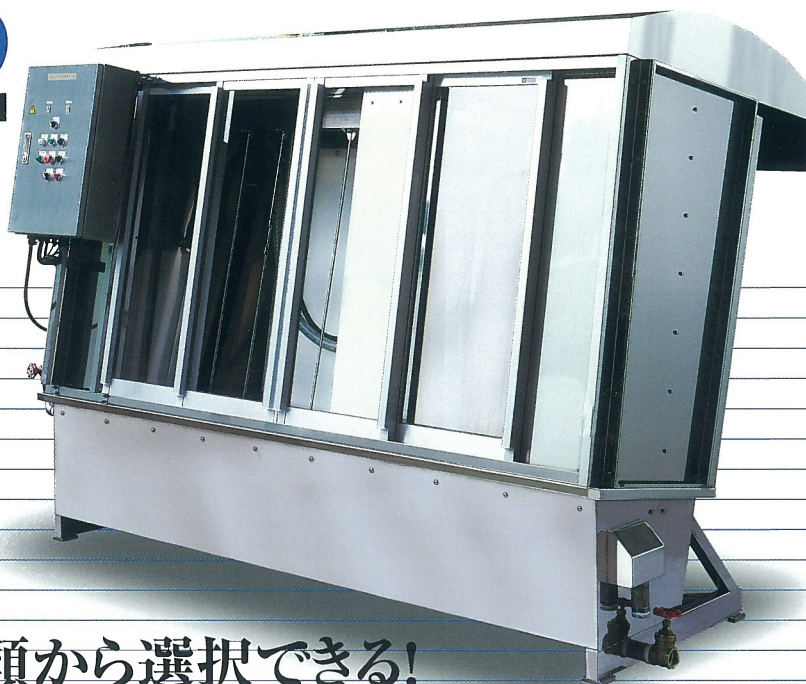

目的に合わせ2種類から選択できる!



MINO SCREEN PROCESSEER
VP-120100

AT YOUR SERVICE SINCE 1946

MINO GROUP CO., LTD.

MINO SCREEN PROCESSEER **MSP-2**

MSP-2(横型現像機)

一般用にも大型用にも対応できる自動現像機です。下部の大型タンクに貯水された水を大量に噴射して現像します。水は循環使用するため節水でき経済的で、一部のオーバーフローした分は新しい水が自動補給されます。現像工程が終わると清水モードに切り替わり両面から清水によりすすぎ洗いをして感光乳剤の残留汚れを洗い流し微細パターンを目づまりを防止します。その後、エアブローにより水を吹き飛ばし乾燥工程での乾燥時間を短縮します。


アルミサッシドアは開口が広く大型の枠も楽に出し入れできると共に、現像中はドアを閉めることにより、水の飛び散りや騒音を軽減します。

現像結果の確認はバックライトの光で確実にでき、必要に応じてドアを開けてからエアガン等での追加処理も可能です。

■仕様

型式	MSP-2 100120	MSP-2 125160	MSP-2 150250
最大枠寸法mm	1000x1200	1250x1600	1500x2500
最小枠寸法mm	400x400		
外形寸法(巾x奥x高)mm	2500x1430x1910	3210x1790x2145	4090x1800x2350
重量(ブローア含む)Kg	700	870	1300
電力	200V 3相		
現像ポンプ	2.2KW	2.2KW	2.5KW
エアブロー用ブローア	2.2KW	2.2KW	3.7KW
現像ユニット走行	0.1KW		

■寸法

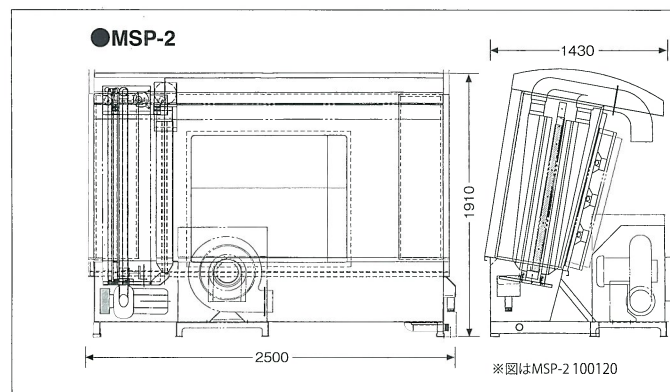

MINO SCREEN PROCESSEER **VP-120100**

VP-120100(縦型現像機)


枠の長辺を縦にセットする縦型現像機のため設置場所が少なくすみます。現像は常に新しい清水を細かな粒子で噴射して行うため、細線や網点の現像に安心して使えます。

また、供給水圧を安定させるため清水を一旦サーバータンクに貯水して使うため、より安定した水圧で現像できます。さらに、版の前面と後面のノズル噴射圧力を各々調整できるので、細かなコントロールが可能です。現像後は大型ファンによりブローする事で版面の水を飛ばせます(完全には飛びません)、この操作により乾燥を速めることができます。これらの操作はタッチパネル操作盤でデータのデジタル設定、運転ができます。また、バックライトの採用で現像結果の確認が容易です。前面のアルミサッシ戸により、現像中の水滴や風の漏れを防ぎ運転音も低減できます。

現像後には必要に応じてドアを開けてエアガンなどでの追加処理も簡単です。

■仕様

型式	VP-120100
最大枠寸法(縦×横)mm	1200x1000
最小枠寸法mm	400x400
外形寸法(巾x奥x高)mm	1770x1380x2360
機械重量Kg	550
電力	200V 3相
現像ポンプ	1.5KW
現像ノズル駆動	90W
エアブロー	1.5KW
エアナイフ駆動	60W

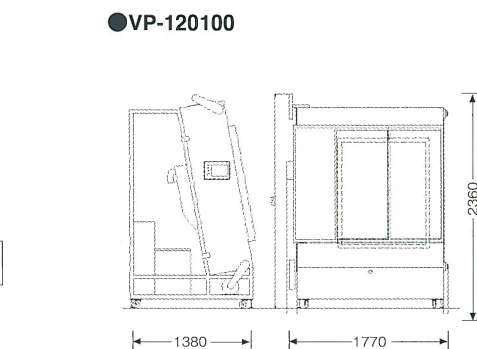

本カタログの仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455
 東京支店 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 ☎ 03-3577-1611 ☎ 03-3577-3325
 大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 ☎ 06-6386-2115 ☎ 06-6385-0253
 中部営業所 〒464-0006 名古屋市中千種区光が丘1-2-13 ☎ 052-722-9876 ☎ 052-722-2099
 機械事業部 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455
 資材事業部 〒501-4610 岐阜県郡上市大和町島277 ☎ 0575-88-4711 ☎ 0575-88-4712
 URL <http://www.mino.co.jp>

機械事業部・資材事業部 ISO9001 ISO14001 認証取得工場

代理店