


TAB用 ロールツーロールスクリーン印刷機

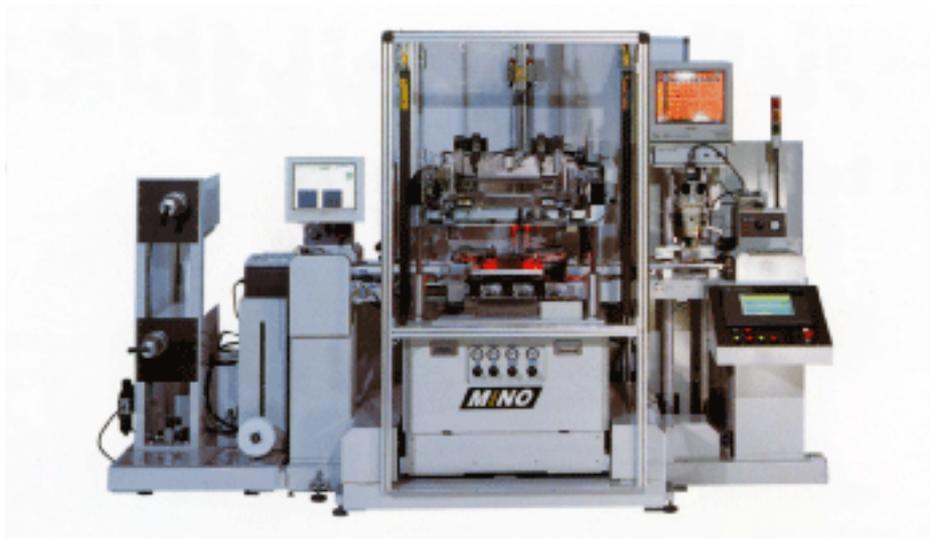

■特長

- ・長年のロール・ツー・ロールスクリーン印刷の経験が生きている。
- ・画像処理付位置合わせ装置(MIP)により高精度を約束。
- ・MIPによりパイロット穴の傷のは心配無用。
- ・MIPによりパイロット穴の種類を問わず瞬時対応。
- ・クリーニング用すて刷り装置でニジミ防止。
- ・インキすくい装置でレジストインキのカスレ防止。
- ・実体顕微鏡とビデオモニターで常時品質の監視。
- ・直径800mmの大型リール取付で長時間ノンストップ運転。
- ・精密印刷機による高精度、高解像度を保障。

■印刷機仕様

ワーク巾	35,48,70,96,105,120,165mm
パイロット穴	標準・ワイド・スーパー
最大印刷面積	220mm
印刷精度	±0.05mm
斜めスキージ	±3°
MIP カメラ	CCD 2台
MIP 精度	±5μm
MIP 機能	<ul style="list-style-type: none">・ 2値化レベル自動選択・ 位置決め基準点自動登録など

※本カタログの仕様は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。